

# Datenblatt


## FSR-Tile

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe FSR-Tile

Schwimmbadrost zum Befliesen oder auslegen mit Natursteinen.  
Für den Innen- oder Außenbereich geeignet.

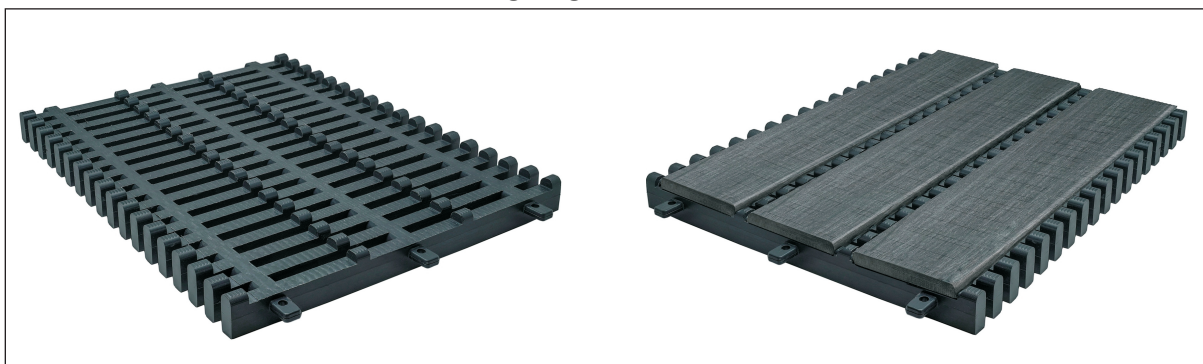

- Material:** Polypropylen Vollprofil als Träger, mit oberseitig ausgefrästen Kassetten.
- Abstand:** Bei den Ausfräsungen können die Abstände je nach Rostbreite variieren. Dabei werden alle aktuellen Vorschriften berücksichtigt. (min. Abstand 8 mm)
- Ablauf:** Aufgrund der verringerten Freifläche des fertig beklebten Rostes, kann es zu Wasserübertragungen auf dem Beckenrand kommen.  
**Dies ist kein Reklamationsgrund.**  
Im Falle von starkem Wasseranfall, sollte daher der ASM-Profile Standardroste Typ "FSR" verwendet werden.
- Verbindung:** Steckverbindung mit Kunststoffnieten
- Einbauhöhe:** 22-30 mm\* (inkl. 10 mm starken Fliesen-/Naturstreifen)  
*Einbauhöhe von unter 25 mm werden durch zusätzliche Ausfräsungen auf der Unterseite im Bereich der Auflagefläche erzielt.*
- Rostbreite:** zwischen 120-300 mm lieferbar.
- Standardfarbe:** Anthrazitgrau RAL 7016, weitere Farben auf Anfrage möglich
- Standardlänge:** 1,0m m oder 0,333 m, weitere Längen auf Anfrage

### Eigenschaften der Fliesen:

Die verwendeten Fliesen müssen für Nassbereiche geeignet sein und eine entsprechende Rutschsicherheit aufweisen. Standardmäßig ist der Rost auf eine 8 mm starke Fliese ausgelegt, andere Fliesenstärken sind uns vorab mitzuteilen.

### Eigenschaften des Natursteins:

Der verwendete Naturstein muss für Schwimmbäder geeignet sein, sowohl in Hinblick auf die entsprechende Rutschsicherheit und der Wasserqualität und Wasseraufbereitung. Die Auswahl des Natursteins sollte daher durch einen entsprechenden Fachbetrieb erfolgen. Bei Natursteinen ergeben sich in der Regel durch die Materialstärke andere Aufbauhöhen als bei Fliesen.  
*Naturstein sollte nicht bei solehaltigen Wasser verwendet werden.*

### Montage:

Die Montage der Fliesen bzw. des Natursteins, erfolgt im Bereich der ausgefrästen Kassetten, durch Kleben mit entsprechend geeigneten Kleber und für Schwimmbäder. Die Montage ist durch eine Fachfirma auszuführen. (Gegebenenfalls sind vorab Klebeversuche