

ASM-Profilreihe FSR


Starrer Schwimmbadrost, Profilverlauf quer zum Beckenrand.

Für den Innen- oder Außenbereich geeignet.

Vollkommen chlor-, see- und heilwasserbeständig sowie UV-stabilisiert.

Bietet eine vorbildliche Hygiene und Rutsicherheit im Beckenbereich.

Aufgrund der verwendeten Materialien hohe Verschleißfestigkeit.

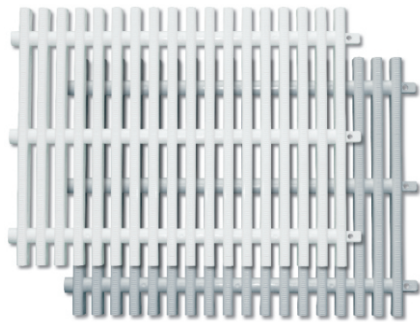

ASM-Profil FSR Stück (0,333 m)



ASM-Profil FSR Meter

Material:	Polypropylen Element, mit 10 mm breitem Profil.
Abstand:	8 mm, ca. 50 % Durchlass.
Oberfläche:	mit Gleitschutzriefung.
Verbindung:	Steckverbindung, 1,00 m lange Elemente mit Kunststoffnieten.
Standardfarben:	weiß RAL 9010, grau RAL 7035
Sonderfarben:	nach RAL kurzfristig lieferbar.
Standardlängen:	1,00 m, 0,333 m oder nach Wunsch.
Beständigkeit:	auf Anfrage.
Profilhöhe:	22 mm, 25 mm*, 27 mm*, 30 mm*, 35 mm*
Rostbreiten:	200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, freitragend, Zwischengrößen kurzfristig lieferbar.

**Profilhöhen von mehr als 22 mm werden durch spezielle Höhenausgleichsprofile auf der Unterseite des Standardrostes erreicht.*

Standardfarben

Sonderfarben nach RAL (lt. Kundenvorgabe)

